


# BM Transportsnegle

DET SIKRE VALG TIL LETTE OG VANSKELIGE MATERIALER



45° lukket indløb med 300x300 mm flange.



Lige lukket indløb med 300x300 mm flange.



Lukket indløb med Ø-150 eller OK-160 flange.



Indløb uden afskærmning (må kun anvendes i lukkede systemer).


## BM TRANSPORTSNEGL

er bygget op af komponenter, hvor alle udvendige dele er galvaniserede.

### 102 MM RØR

er anvendt til denne snegl, for at sikre en kapacitet, der kan dække de fleste behov f.eks. i forbindelse med produktion af foder.

Komplette forlængere med rør, snegl, samleflange og aksel kan leveres i længderne 0,5 - 1,0 - 2,0 og 3,0 meter. Den maksimale transportlængde er 10 meter.

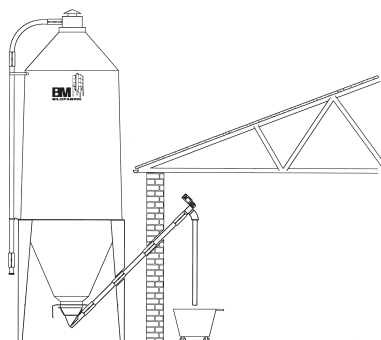

## DRIVDELEN

placeres normalt ved udløbet og kan leveres med kileremtræk eller snekkegearmotor.

Udløbet er standard Ø-150 mm eller OK-160.

## ROE- OG TRÆPILLER

er normalt for store og tunge til at blive transporteret i en standard snegl. Vi har derfor lavet en speciel snegl, der er dimensioneret til denne opgave.

## 5 FORSKELLIGE INDLØB

sikrer stor fleksibilitet. Alle indløb leveres standard med bundleje.

## TILBEHØR

45° udløb, mellemeje, ekstra indløb/udløb, niveauekontrol, dæklplader, overgange og overbygninger til 300x300 mm indløb

## VEJLEDENDE KAPACITETER TON/T

VED VÆGTFYLDE 700 KG/M<sup>3</sup>

Snegleomdr./min	Snekegearmotor			Kileremtræk
	187	280	400	440
Lukket indløb vandret	3,4	5,1	7,3	8,0
Lukket indløb 30°	3,0	4,6	6,5	7,2
Lukket indløb 45°	2,4	3,6	5,1	5,6
Lukket indløb 60°	1,8	2,7	3,9	4,3